

# ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM4

## EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE


### ALLGEMEINE MERKMALE:



[Bitte beachten Sie, dass die obige Abbildung möglicherweise nicht repräsentativ für das gelieferte Gerät ist.]

MOTORTYP:	Kurzschlussläufer-Induktionsmotor als Standard, IP55 verfügbar	IP44
NENNVERSORGUNG:	240V 1Ph 50Hz 110V 1Ph 60Hz 380-420 / 220-240V 3Ph 50/60Hz	
VARIANTEN:	Ein- und Auslaufschutz, Einlassfilter, Zentrierstutzen, Heizspinner	
MATERIALIEN:	Lüftergehäuse: Aluminiumguss LM6 Laufräder: Aluminium 1200 H14	
OBERFLÄCHEN:	Unlackiert/ Einbrennlackierung (schwarz) als Standard	
MONTAGE-MÖGLICHKEITEN	Ein- und Auslaufstutzen, Motorfüße, Sockel	
GERÄUSCHPEGEL:	67.0dB(A) Freie Luft, 1M	
GEWICHT:	8.8Lbs	
MOTOR-VARIATIONEN:	ATEX, CE, CSA, UL verfügbar	

### LEISTUNGSKURVEN:

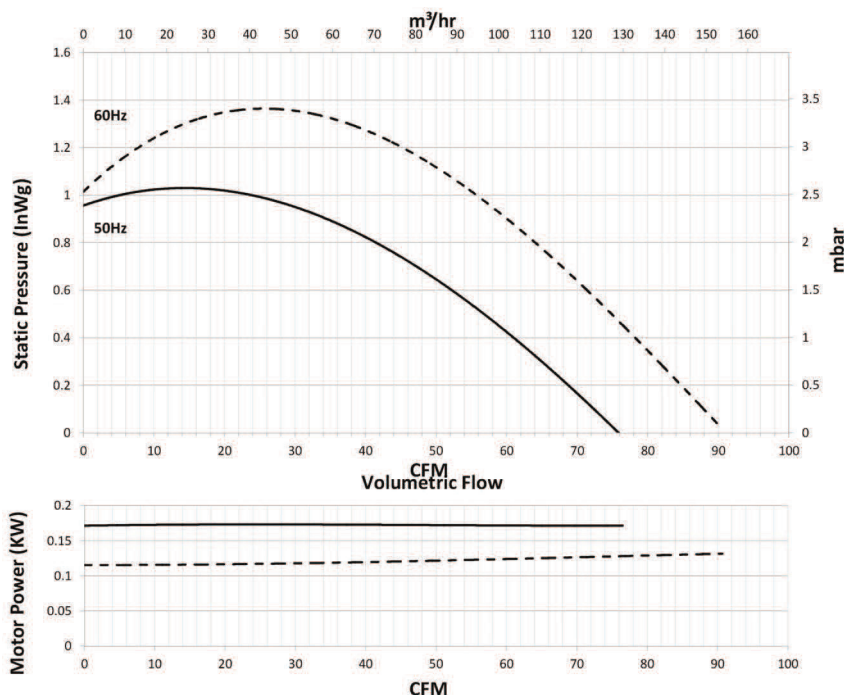


# ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM4

## EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE

### UMRISSMASSE:

Hinweis: Der abgebildete Motor ist für eine Leistung von 50Hz ausgelegt. Die Motorabmessungen für den 60Hz-Betrieb können variieren].

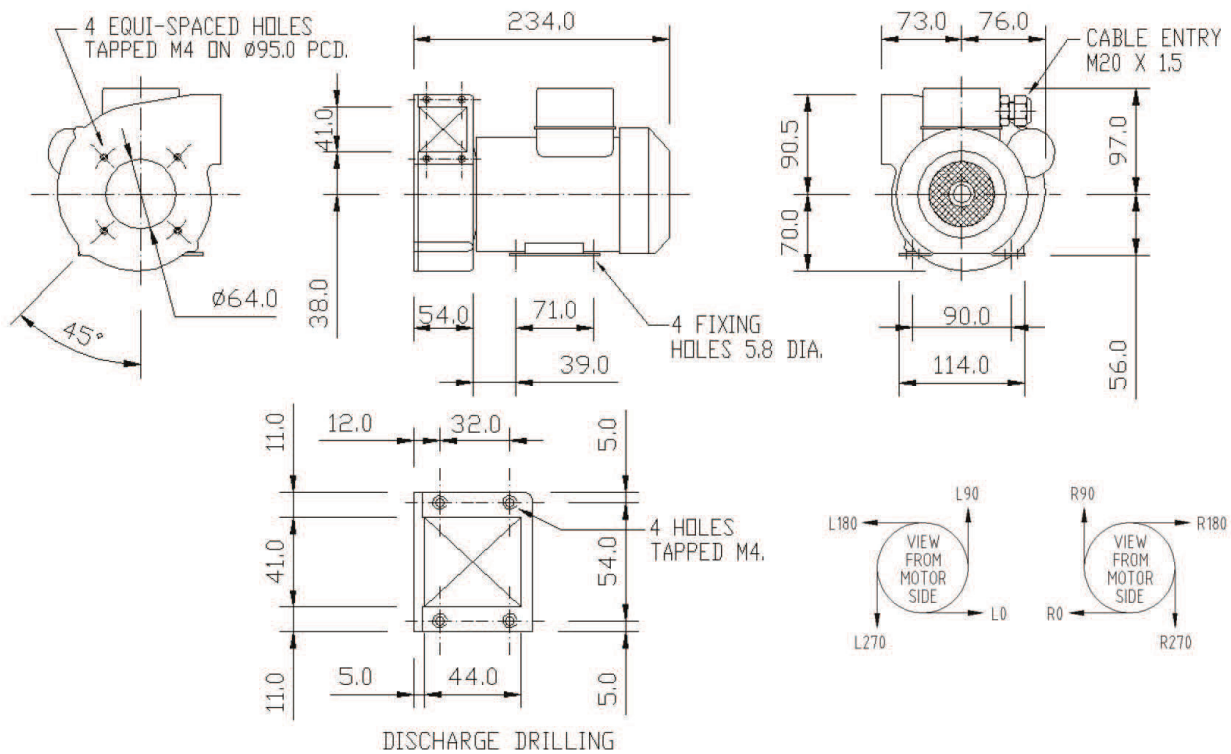

Bitte beachten Sie:

- alle Zeichnungsmaße sind in Millimetern (mm) angegeben.
- die folgenden technischen Daten können sich ändern
- Die verwendeten Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ für den gelieferten Lüfter.