

ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM5

EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE


ALLGEMEINE MERKMALE:



[Bitte beachten Sie, dass die obige Abbildung möglicherweise nicht repräsentativ für das gelieferte Gerät ist.]

| | | |
|-----------------------|--|------|
| MOTORTYP: | Kurzschlussläufer-Induktionsmotor als Standard, IP55 verfügbar | IP44 |
| NENNVERSORGUNG: | 230V 1Ph 50/60Hz 110/115V 1Ph 50/60Hz Duale Spannung 3Ph 50/60Hz | |
| VARIANTEN: | Ein- und Auslaufschutz, Einlassfilter, Zentrierstutzen, Heizspinner | |
| MATERIALIEN: | Lüftergehäuse: Aluminiumguss LM6 Laufräder: Aluminium 1200 H14 | |
| OBERFLÄCHEN: | Unlackiert/ Einbrennlackierung (schwarz) als Standard | |
| MONTAGE-MÖGLICHKEITEN | Motorfüße oder Pedestale | |
| GERÄUSCHPEGEL: | 70dB(A) Freie Luft, 1M | |
| GEWICHT: | 5Kgs / 11Lbs | |
| MOTOR-VARIATIONEN: | ATEX, CE, CSA, UL verfügbar | |

LEISTUNGSKURVEN:

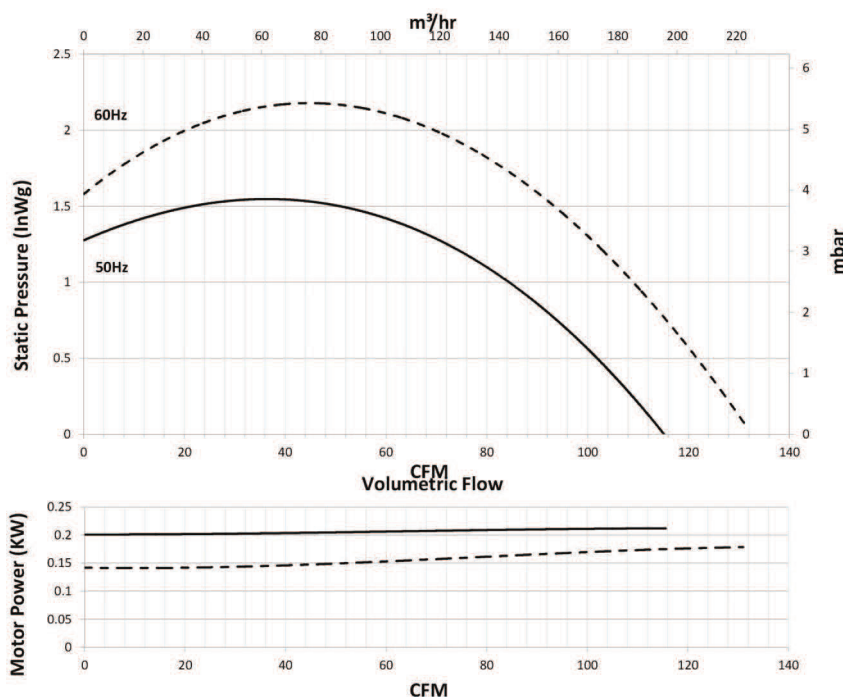


ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM5

EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE

UMRISSMASSE:

Hinweis: Der abgebildete Motor ist für eine Leistung von 50Hz ausgelegt. Die Motorabmessungen für den 60Hz-Betrieb können variieren].

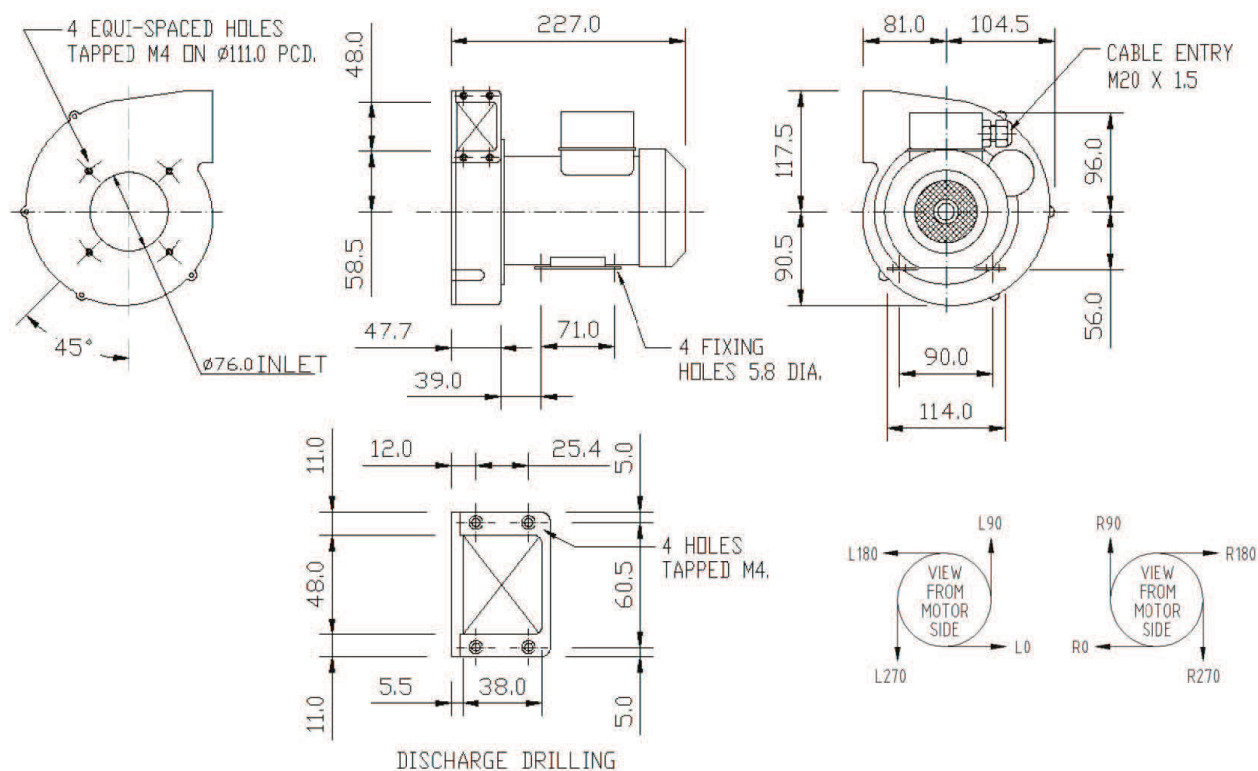

Bitte beachten Sie:

- alle Zeichnungsmaße sind in Millimetern (mm) angegeben.
- die folgenden technischen Daten können sich ändern
- Die verwendeten Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ für den gelieferten Lüfter.