

ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM6

EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE


ALLGEMEINE MERKMALE:



MOTORTYP:	Kurzschlussläufer-Induktionsmotor als Standard, IP55 verfügbar	IP44
NENNVERSORGUNG:	230V 1Ph 50/60Hz 110/115V 1Ph 50/60Hz Duale Spannung 3Ph 50/60Hz	
VARIANTEN:	Ein- und Auslaufschutz, Einlassfilter, Zentrierstutzen, Heizspinner	
MATERIALIEN:	Lüftergehäuse: Aluminiumguss LM6 Laufräder: Aluminium 1200 H14	
OBERFLÄCHEN:	Unlackiert/ Einbrennlackierung (schwarz) als Standard	
MONTAGE-MÖGLICHKEITEN	Motorfüße oder Pedestale	
GERÄUSCHPEGEL:	74,5dB(A) Freie Luft, 1M	
GEWICHT:	6Kgs / 13Lbs	
MOTOR-VARIATIONEN:	ATEX, CE, CSA, UL verfügbar	

[Bitte beachten Sie, dass die obige Abbildung möglicherweise nicht repräsentativ für das gelieferte Gerät ist.]

LEISTUNGSKURVEN:

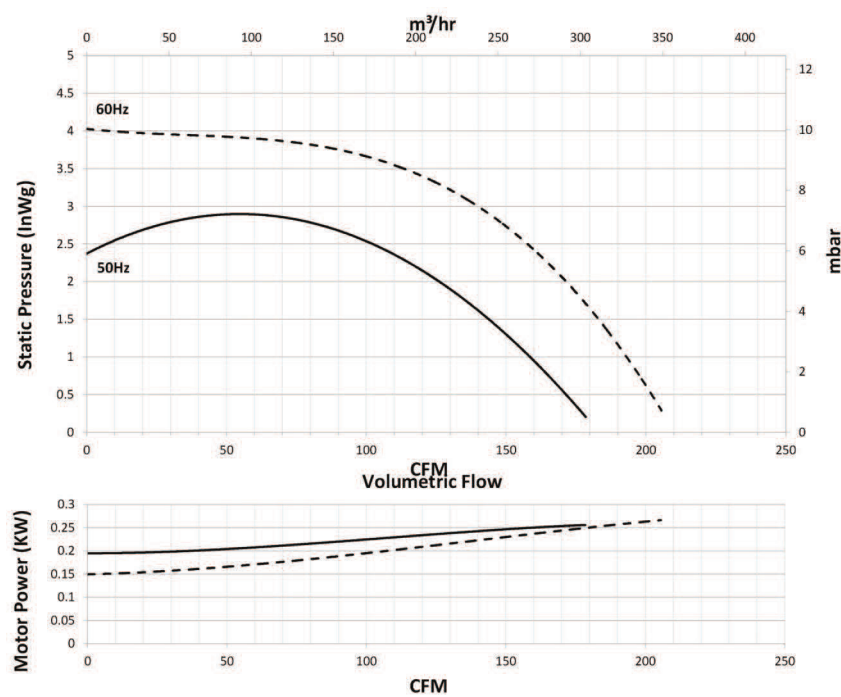


ZENTRIFUGALGEBLÄSE VBM6

EINSEITIG SAUGENDER RADIALGEBLÄSE

UMRISSMASSE:

Hinweis: Der abgebildete Motor ist für eine Leistung von 50Hz ausgelegt. Die Motorabmessungen für den 60Hz-Betrieb können variieren].

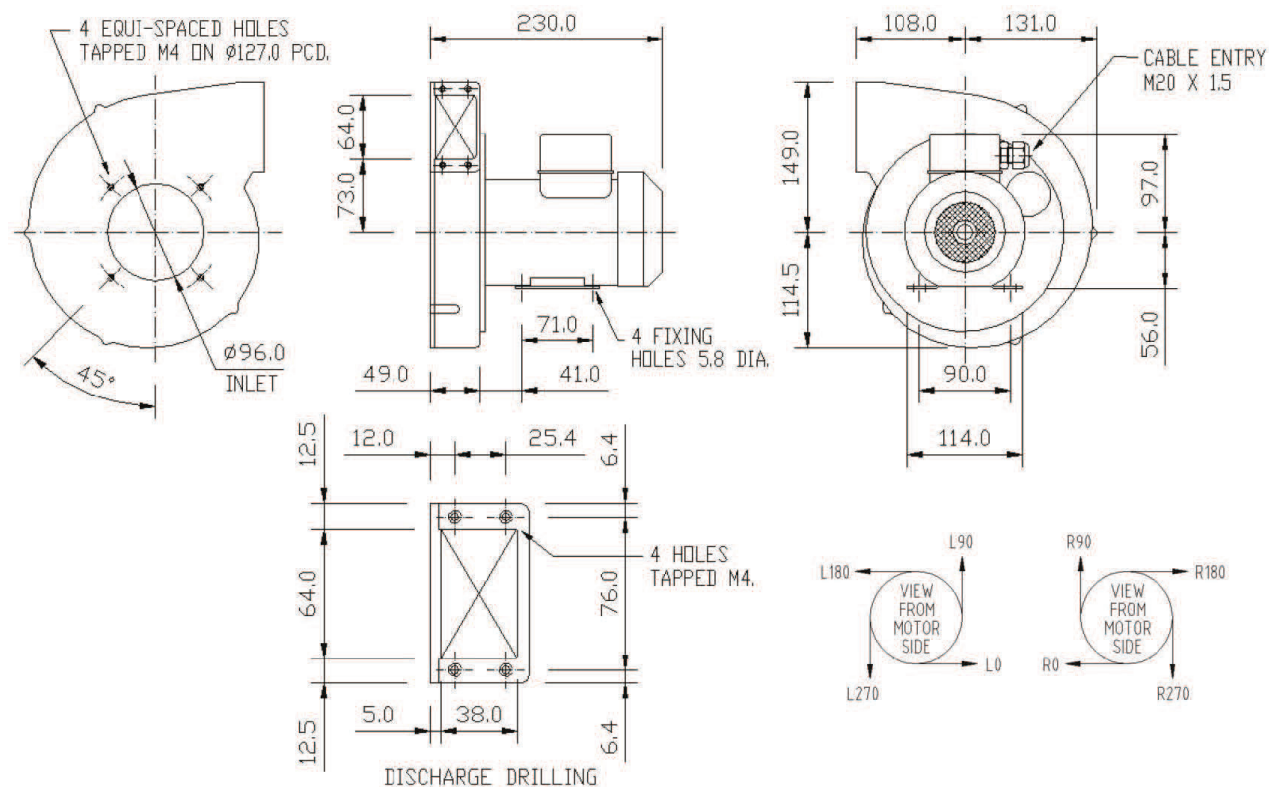

Bitte beachten Sie:

- alle Zeichnungsmaße sind in Millimetern (mm) angegeben.
- die folgenden technischen Daten können sich ändern
- Die verwendeten Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ für den gelieferten Lüfter.