

LUFTKLINGENSYSTEME

ELOXIERTES ALUMINIUM

ACI Luftklingsysteme erzeugen einen gleichmäßigen Luftvorhang bei hoher Geschwindigkeit und entfernen somit wirkungsvoll Oberflächenschmutz, Staub, Wasser und andere Flüssigkeiten von Gegenständen bzw. Produkten bei der Verarbeitung oder Fertigung.

Durch den Einsatz von Gebläseluft anstelle von Druckluft arbeiten Luftklingen sehr kosteneffizient und können bis zu 85 % Energie einsparen.

Die Luftklingen sind aus anodisierter Aluminiumlegierung AA25 mit Edelstahlbeschlägen (304) gefertigt und eignen sich auch für härteste industrielle Umgebungen. Sie sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.

Als präzisionsgefertigtes Produkt, können Luftklingen individuell an die spezifischen Anforderungen des Kunden angepasst werden.





MERKMALE:

- MATERIAL: Eloxierte Aluminiumlegierung AA25 mit Verschraubungen aus rostfreiem Edelstahl 304
- LÄNGE: in 10-mm-Abständen bis zu 3,5m
- EINLÄSSE: Mehrfach-Einlässe sind erforderlich bei Luftklingen über 1m Länge
- DURCHMESSER: Lieferbar in den Durchmessern 50mm (AK05) und 76mm (AK08)
- BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN: Nieten, Zapfen und Gewindebohrungen
- BREITE DER LUFTSCHLITZE: individuell einstellbar
- GEWICHT: AK05 ca. 2kg/m; AK08 ca. 3kg/m

LUFTKLINGENSYSTEME

ELOXIERTES ALUMINIUM

AK05 / AK08 - LAYOUT

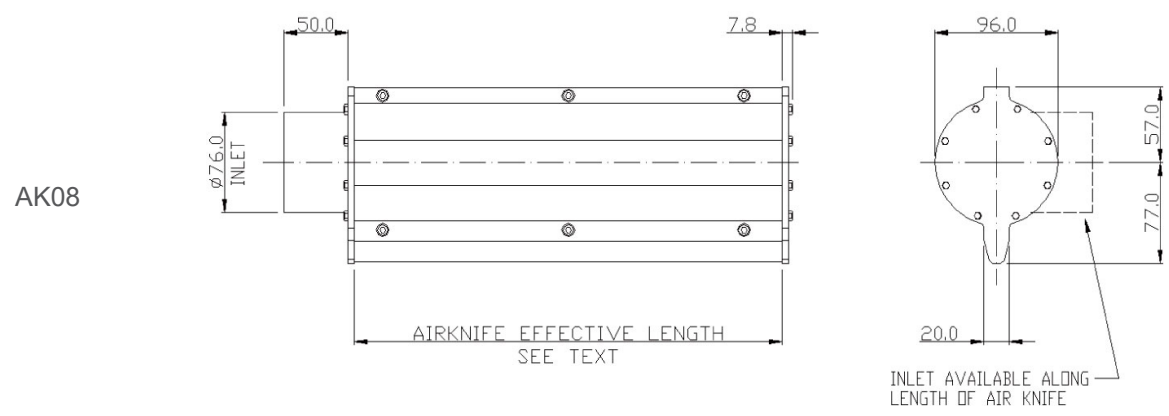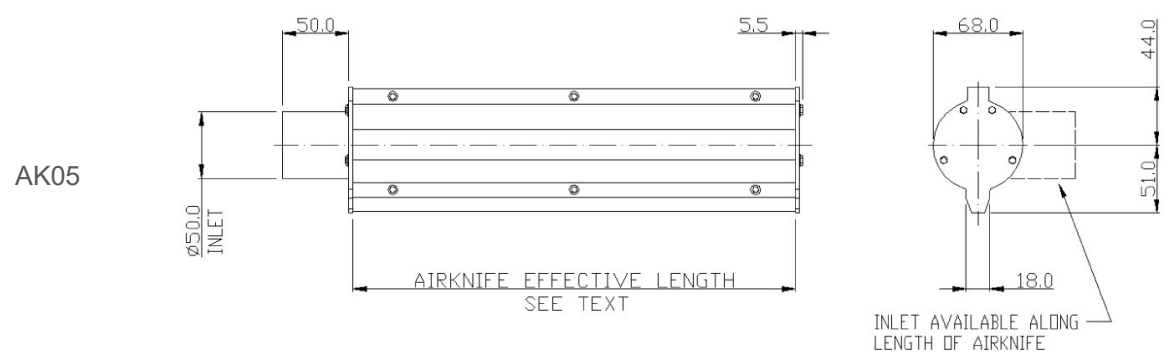

LUFTKLINGEN TYP	EMPFOHLENER DURCHMESSER / MAXIMALE LÄNGE FÜR 1MM SCHLITZ		
	EINSEITIGER EINLASS (MM)	ZWEISEITIGER EINLASS (MM)	MEHRFACHEINLASS
AK05	$\varnothing 50$ mm, bis 450mm lang	$\varnothing 50$ mm, bis zu 900mm lang	$\varnothing 50$ mm, bis zu 3500mm lang
AK08	$\varnothing 76$ mm, bis zu 1200mm lang	$\varnothing 76$ mm, bis zu 2400mm lang	$\varnothing 76$ mm, bis zu 6000mm lang
HINWEIS: Die Längen der Luftklingen sind in 10mm abgestuft			